



Störi

Basic-Infrarot-Panels

Die Freiheit, Räume neu zu gestalten



Mit ihrem modernen Design fügen sich die innovativen Infrarot-Panels von Störi wie ästhetische Gestaltungselemente elegant ins Raumbild ein.

Die Basic-Infrarot-Panels sind in vier verschiedenen Leistungen erhältlich, dabei



kann aus 18 unterschiedlichen Farbtönen ausgewählt werden.

Die Panels sind mit einer mineralbeschich-


teten Oberfläche versehen und können für Wand- und Deckenmontage verwendet werden. Die entsprechenden Montagehalterungen sind im Lieferumfang enthalten. Ebenso ist standardmässig ein 3m Anschlusskabel mit vormontiertem Stecker angebracht.

Bei der Deckenmontage ist zu beachten, dass der empfohlene Mindestabstand zum Boden bei dem 850W-Panel 3m resp. beim 700W-Panel 2.7m beträgt. Für die kleineren Geräte reicht ein Abstand von 2.5m.

Um die optimale Heizleistung zu erhalten, dürfen diese Infrarotstrahler nicht direkt gegenüber einer Fensterfront angebracht

werden.


Die Geräte sind Spritzwasser geschützt (IP 44), ein Sicherheitsthermostat, der ein Überhitzen der Oberfläche verhindert, ist ab Werk verbaut. Ein integrierter Raumtemperaturregler ist nicht vorhanden, dieser kann separat bestellt werden.

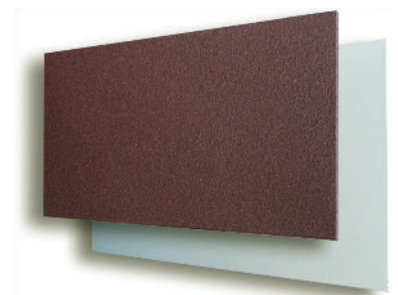

Technische Daten

Basic Infrarot-Panel	Typ	Leistung	Masse	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MWST
	300 U*	300 W	592 x 592 x 30 mm	5 kg	Weiss F5401161	627.00
	600 U*	600 W	1192 x 592 x 30 mm	9.6 kg	Weiss F5401162	687.50
	700 U*	700 W	1192 x 592 x 30 mm	9.2 kg	Weiss F5401163	695.10
	850 U*	850 W	1192 x 800 x 30 mm	11.2 kg	Weiss F5401174	842.20

Beispiele der verfügbaren Farben für Basic Infrarot-Panel:

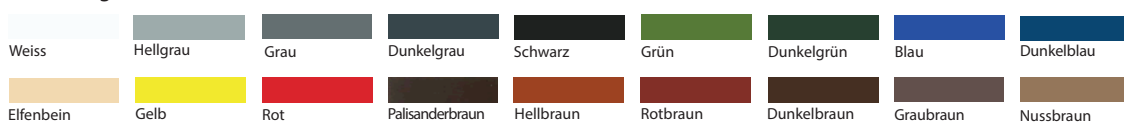


Bitte geben Sie uns bei der Bestellung den gewünschten RAL-Farbtönen bekannt. Zusätzlich zu den aufgeführten Farben sind unsere Basic-Panels auch in allen anderen RAL-Farbtönen erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass leichte Farb- und Musteränderungen naturbedingt möglich sind und akzeptiert werden müssen.


Aufpreis für Farbmodelle: CHF 38.90

Zubehör

Aluminiumrohrrahmen	Konzipiert für	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
	Basic-Panel 300U*	F5401228	113.50
	Basic-Panel 600U* / 700U*	F5401229	125.40



Aluminiumrohrrahmen für eine ästhetische Aufwertung Ihres Basic-Panels




Bitte beachten Sie, dass dieser Rahmen nur bei Wandmontage verwendet werden kann.



Versenkrahmen	Konzipiert für	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
	Basic-Panel 300U*	F5401224	205.40
	Basic-Panel 600U* / 700U*	F5401225	271.35
	Basic-Panel 850U*	F5401226	238.90

Der Versenkrahmen ermöglicht es, die Basic-Panels bündig in einer Gipsdecke zu installieren. Durch diesen Rahmen entsteht nicht nur ein sauberer Übergang zwischen Panel und Decke, er dient gleichzeitig dazu die entsprechenden Sicherheitsabstände einzuhalten.

Bitte beachten Sie, dass dieser Rahmen nur bei Deckenmontage verwendet werden kann.

Funkgesteuerte Einzelraumregelung	Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.	
Elektronischer Funk-Thermostat, programmierbar, mit LCD-Display, Einstellbereich 5 - 37 °C, Betriebsarten: Auto, Komfort, Absenkung, AUS, Urlaub, Timer. 9 integrierte Standard- und 4 anpassbare Wochenprogramme		Funk-Thermostat BT-DP02-RF		80 x 83 x 27 mm	906424	siehe sep. Preisliste
Funk-Empfänger Aufputz zur Regelung von elektrischen Heizkörpern, Heizplatten, Infrarot Heizungen usw., Schaltleistung »LIVE Kontakt« Relais 10 A, 250 VAC, IP 20, Schutzklasse II, 868 MHz. In Kombination mit einer Zentraleinheit BT-CT02-RF auch als EIN/AUS Schaltkontakt für den Betrieb elektrischer Geräte einsetzbar		Funk-Empfängereinheit BT-WR02-RF LC	10 A	185 x 65 x 35 mm	906434	siehe sep. Preisliste

Raumthermostat - Aufputzmontage	Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.	
Kabelgeführter, elektronischer Raumthermostat, programmierbar, mit LCD-Display, 5-37 °C, Funktion: Heizen oder Kühlen, Betriebsarten: Auto, Komfort, Absenkung, AUS, Urlaub, Timer, 9 integrierte Standard- und 4 anpassbare Wochenprogramme. Schaltdifferenz 0,5 K Betriebstemperatur 0 - 50 °C. NTC Temperatursensor, IP30, Schutzklasse II		BT-DP	3 A	80 x 83 x 27 mm	906451	siehe sep. Preisliste
Reinweiss, 5...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an“, Nachtabenkung über externe Schaltuhr möglich		RTR-E 6202	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906055E	siehe sep. Preisliste
Steckdosenthermostat reinweiss mit 2,5m Kabel, 230V, 5...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an“		RTR-E 6312	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906122	siehe sep. Preisliste

Raumthermostat - Unterputzmontage	Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.	
5-30°C, 1 Schliesserkontakt, 230V, 2-Punkt- oder PWM-Regelverhalten, Ventilschutz, manuelle Umschaltung, Normal-/Absenk-Temperatur, Timerfunktion 1-23h		FIT 3R Suisse	10 A	88 x 88 x 25 mm	906027	siehe sep. Preisliste
Reinweiss, Temp.Bereich 5...30°C, Schaltleistung 2.2 kW, Schalttemperaturdiff. ca. 0.5 K, Temperaturabsenkung 3 K über externe Schaltuhr möglich		Edizio due 4251	10 A	59 x 59 x 34 mm	906110	siehe sep. Preisliste