

Störi Ecofloor

Fussbodenheizungen für wohlige Wärme

Bei Um- und Neubauten kommt es nicht selten vor, dass Heizkörper eine optimale Gestaltung behindern oder gar verunmöglichen. Hier schaffen die elektrischen Bodenheizsysteme Störi Ecofloor Abhilfe. Einfach und schnell eingebaut, sind sie eine preiswerte Alternative zu konventionellen Heizsystemen.

Auch kalte Böden in den Übergangszeiten vor und nach der Winter-Heizperiode werden bei Konvektionsheizungen mit Radiatoren oft bemängelt. Je nach Einstellung wird bei Ecofloor-Bodenheizungen in solchen Fällen die Temperatur nur um einige Grad angehoben, was jedoch bereits zu einem angenehmen Gefühl im Fussbereich führt. Dadurch wird nur wenig Strom verbraucht und die elektrische Heizmatte als sparsame und komfortable Zusatzheizung betrieben.

Gleichmässige Wärmeverteilung

Bei der Konvektion mit herkömmlichen Radiatoren steigt die erwärmte Umgebungsluft erst nach oben und drückt dann die kältere

Luft nach unten. Eine angenehme Temperatur im Bodenbereich ist bei solchen Heizsystemen deshalb nur bei bedeutend höherer Wärme im Kopfbereich möglich. Im Gegensatz dazu erzeugen Bodenheizungen die Wärme direkt bei den Füßen. Da sie unmittelbar unter dem Bodenbelag verlegt werden, erwärmt sich dieser bereits wenige Minuten nach dem Einschalten spürbar. So schaffen elektrische Fussbodenheizungen bei geringeren aber gleichmässigeren Raumtemperaturen ein Höchstmass an Gemütlichkeit.

Für Innen- und Aussenanwendungen

Bodenheizungen von Störi sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Das Direkt-Heizsystem Ecofloor-Direct ist die richtige Lösung für Wärme im Bedarfsfall. Umgehend nach der Einschaltung wird es aufgeheizt und sorgt rasch für wohlige Wärme. Für Aussenanwendungen ist unsere Bodenheizung Ecofloor-Outdoor die richtige Wahl und schützt Gehsteige, Laderampen oder Garageneinfahrten vor Frost und Schnee.

Einfache und komfortable Regelung


Mittels Thermostat und Fussbodenfühler kann bei Ecofloor-Bodenheizungen die gewünschte Temperatur je Raum einfach eingestellt und geregelt werden. Sonneneinstrahlung und Wärmegewinn durch Personen oder andere Wärmequellen werden durch den Regler erfasst und berücksichtigt. In Kombination mit einer programmierbaren Zeitschaltuhr ist eine bedarfsgerechte Erwärmung möglich.

Die Bodenheizsysteme Ecofloor lassen sich mit den verschiedenen Temperaturreglern und Zeitschaltuhren von Störi kombinieren. In unserem breiten Sortiment finden Sie je nach Anspruch die passende Lösung.

Technische Daten


Die Heizsysteme Störi Ecofloor werden in festgelegten Abmessungen (Anschlusswert, Länge, Fläche) hergestellt. Das Heizkabel ist nicht zu verkürzen, nur die Anschlussleiter (kalte Ende) können verkürzt werden.

Direkt-Heizsystem




- 1) Untergrund
- 2) Wärmeisolierung 5 cm
- 3) Stahleinlage
- 4) Betonübertragungsschicht 3-4 cm
- 5) Elastischer Klebkeim
- 6) Heizelement
- 7) Fliesen


Direkt-Heizsystem (Renovation)




- 1) Ursprüngliche Fliesen oder Beton o.ä.
- 2) Elastischer Klebkeim
- 3) Wärmeisolierung Climapor
- 4) Heizelement
- 5) Elastischer Klebkeim
- 6) neue Fliesen

Ecofloor-Direkt Direktheizmatten DHM	Fläche m ²	Breite m	Länge m	Artikel-Nr. Leistung 100 W/m ²	Artikel-Nr. Leistung 150 W/m ²	Artikel-Nr. Leistung 200 W/m ²	Preis (CHF) inkl. MwSt.
	1.50	0.30	5.00		909551 225 W	909561 300 W	329.70
	2.00	0.30	6.67		909552 300 W	909562 400 W	395.65
	3.00	0.30	10.00		909553 450 W	909563 600 W	545.90
	4.00	0.30	13.33		909554 600 W	909564 800 W	644.30
	1.00	0.50	2.00			909542 200 W	209.70
	2.00	0.50	4.00		909'521 300 W	909544 400 W	334.05
	3.00	0.50	6.00		909523 450 W	909546 600 W	422.65
	3.60	0.50	7.20		909524 540 W	909547 720 W	507.00
	4.00	0.50	8.00			909525 600 W	525.35
	5.00	0.50	10.00	909502 500 W	909526 750 W		577.25
	6.00	0.50	12.00	909503 600 W	909527 900 W		673.45
	7.00	0.50	14.00		909528 1'050 W		741.55
	8.00	0.50	16.00		909529 1'200 W		799.95
	9.00	0.50	18.00		909530 1'350 W		935.05
10.00	0.50	20.00		909531 1'500 W		1'052.90	
11.00	0.50	22.00	909508 1'100 W	909532 1'650 W		1'116.30	
12.00	0.50	24.00		909533 1'800 W		1'343.70	
13.00	0.50	26.00		909534 1'950 W		1'455.05	
14.00	0.50	28.00	909511 1'400 W	909535 2'100 W		1'566.35	





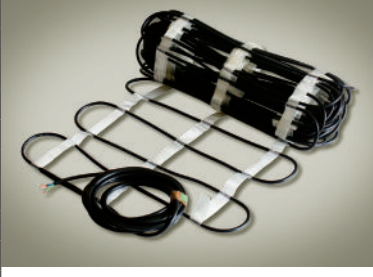nur 1 Anschlusskabel 5m, Mattenbreite 30 + 50cm

 = Verfügbar solange Vorrat




Ecofloor-Outdoor Freiflächenheizmatten MDT	Fläche m ²	Breite m	Länge m	Artikel-Nr. 230 Volt Leistung 400 W/m ²	Artikel-Nr. 400 Volt Leistung 400 W/m ²	Preis (CHF) inkl. MwSt.
	0.90	0.75	1.10	F5510005 340 W		209.70
	1.40	0.75	1.90	F5510010 570 W		222.70
	2.20	0.75	2.90	F5510015 880 W		282.15
	2.60	0.75	3.40	F5510020 1030 W		318.90
	3.30	0.75	4.40	F5510025 1320 W		369.70
	4.30	0.75	5.70	F5510030 1700 W		417.25
	4.70	0.75	6.30	F5510035 1880 W		429.15
	6.10	0.75	8.20	F5510040 2450 W		549.15
	7.30	0.75	9.70	F5510045 2900 W		595.65
	8.50	0.75	11.30	F5510050 3400 W		682.10
	13.00	0.75	17.30	F5510055 5200 W		1'084.25
	18.40	0.75	24.50	F5510060 7350 W		1'846.35
	1.50	0.75	2.00		F5510105 600 W	272.40
	2.50	0.75	3.30		F5510110 1000 W	295.10
	3.80	0.75	5.10		F5510115 1520 W	388.10
	4.50	0.75	6.00		F5510120 1800 W	422.65
	5.80	0.75	7.70		F5510125 2300 W	536.20
	7.40	0.75	9.90		F5510130 2970 W	619.40
8.30	0.75	11.00		F5510135 3300 W	631.30	
10.60	0.75	14.20		F5510140 4250 W	857.25	
12.80	0.75	17.00		F5510145 5100 W	941.55	
14.80	0.75	19.70		F5510150 5900 W	1'077.75	
22.50	0.75	30.00		F5510155 9000 W	1'775.00	






nur 1 Anschlusskabel 5m, Mattenbreite 75cm, zweiadriges Kabel mit voller Schutzumflechtung und UV-Schutz




Zubehör

Raumthermostat - Unterputzmontage	Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.	
Der programmierbare Raumtemperaturregler FIT 3L ermöglicht es, bis zu 9 Schaltzeiten pro Tag abzuspeichern, um die Raumtemperatur entsprechend den persönlichen Gewohnheiten einzustellen. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Begrenzer-Funktion der Bodentemperatur, worauf das Gerät ein- oder ausschaltet wenn die Temperatur unter- oder überschritten wird. Mit Energieverbrauchsanzeige. Inkl. Fernfühler (4m) Raumtemperaturbereich: 5°C-30°C Bodentemperaturgrenze: min. 10°C bis max. 40°C		FIT 3L Suisse	10 A	88 x 88 x 25 mm	906026	siehe sep. Preisliste
(np = nicht programmierbar) Der Raumtemperaturregler FIT np 3L ermöglicht es, auf einfache Weise zwischen Komforttemperatur und Absenkttemperatur umzuschalten. Über eine externe Schaltuhr kann die Temperatur automatisch abgesenkt werden. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Begrenzer-Funktion der Bodentemperatur, worauf das Gerät ein- oder ausschaltet wenn die Temperatur unter- oder überschritten wird. Inkl. Fernfühler (4m) Raumtemperaturbereich: 5°C-30°C Bodentemperaturgrenze: min. 10°C bis max. 40°C		FIT np 3L Suisse	10 A	88 x 88 x 25 mm	906226	siehe sep. Preisliste
Reinweiss, 15, Raumtemp. *...6 (5...30°C), Bodentemp. 20...50°C, Temperaturabsenkung wahlweise 3 oder 5 K über externe Schaltuhr, Netzschalter 2-polig, 2 Kontroll-Anzeigen: „Regler fordert Wärme an“ „Regler im Absenkbetrieb“		HEL2A Suisse	16 A	88 x 88 x 16 mm	906131E	siehe sep. Preisliste
Reinweiss, Temp.Bereich 5...30°C, Bodentemp. 20...50°C Schaltleistung 2.3 kW, Absenkeing., Schalttemperaturdiff. ca. 1 K, Temperaturabsenkung 3 oder 5 K wählbar, mit Fernfühler (4m) als Temperaturbegrenzung		Edizio due 4275	16 A	59 x 59 x 38 mm	906111	siehe sep. Preisliste

ⓄVerfügbar solange Vorrat

Regelgeräte - Aufputzmontage	Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.	
Reinweiss, Zahlenskala 1...6 (10...60°C), 1 S, 1 Schalter Netz Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an“		525.31	16 A	75 x 75 x 25.5 mm	140117E-1	siehe sep. Preisliste
Mit Tagesprogrammuh, reinweiss, 10...50°C, 1 We, potenzialfrei, Drehschalter für 5 Programme: Tag/Automatik/Nacht/Frostschutz/Aus, getrennte Einstellung der Tag- & Nachttemperatur, 2 Kontroll-Lampen „Heizung ein“ „Absenkbetrieb“		easy 3 ft	16 A	160 x 80 x 36 mm	906298E	siehe sep. Preisliste
Mit Wochenprogrammuh, reinweiss, 10...50°C, 1 We, potenzialfrei, Drehschalter für 5 Programme: Tag/Automatik/Nacht/Frostschutz/Aus, getrennte Einstellung der Tag- & Nachttemperatur, 2 Kontroll-Lampen „Heizung ein“ „Absenkbetrieb“		easy 3 fw	16 A	160 x 80 x 36 mm	906297E	siehe sep. Preisliste

Regelgeräte - Unterputzmontage		Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
Reinweiss, Temp.Bereich 10...50°C am Fühler, Schaltleistung 2.3 kW, Absenkeing., Schalttemperaturdiff. ca. 1 K, Temperaturabsenkung 3 oder 5 K wählbar		Edizio due 4271	10 A	88 x 88 x 38 mm	906112	siehe sep. Preisliste
Der programmierbare Fussbodenregler FIT 3F ermöglicht es, bis zu 9 Schaltzeiten pro Tag abzuspeichern um die Bodentemperatur entsprechend den persönlichen Gewohnheiten einzustellen. Mit Energieverbrauchsanzeige. Inkl. Fernfühler (4m), Fussbodentemperaturbereich: 10°C-40°C		FIT 3F Suisse	16 A	88 x 88 x 25 mm	906028	siehe sep. Preisliste
(np = nicht programmierbar) Der Fussbodenregler FIT np 3F ermöglicht es, auf einfache Weise zwischen Komforttemperatur und Absenkttemperatur umzuschalten. Zusätzlich kann über eine externe Schaltuhr die Temperatur automatisch abgesenkt werden. Inkl. Fernfühler (4m), Fussbodentemperaturbereich: 10°C-40°C		FIT np 3F Suisse	16 A	88 x 88 x 25 mm	906228	siehe sep. Preisliste
Temperaturbereich 0°C-40°C, 230V, inkl. Fernfühler		FT 16	16 A	86 x 86 x 60mm	906105	siehe sep. Preisliste
Taktregler, 230V, Stellbereich 0% - 100%, Zykluszeit ca. 10min		TA 16	16 A	86 x 86 x 60 mm	9066832	siehe sep. Preisliste

Steuergeräte und Zubehör		Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
Eis und Schneensensor mit 15 m Anschlusskabel		ESF 524 001		70 x 40 x 40 mm	906302	530.75
Temperaturfühler mit 15m Anschlusskabel		TFF 524 002		70 x 70 x 40 mm	906303	531.85
Universaltemperaturregler • Potenzialfrei • Fühler verlängerbar auf 50m • Temp.-Bereich: 0...60°C • Einstellknopf mit Bereichseinengung und Arretierung • Schaltstrom 10A		ITR 3, 528.35		35.5 x 70 x 70 mm	140108	151.35